

КОЛПАЧКИ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДОВ

К440; К441; К444

ОКП 34 4963

Колпачки (Рис. 1) для изоляции проводов предназначены для изоляции места соединения проводов площадью сечения проводов до 4 мм^2 при напряжении до 660 В переменного тока.

Масса и габаритные размеры изделия представлены в таблице 1

Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Материал – полиэтилен.

ТУ 36 – 1438 – 85

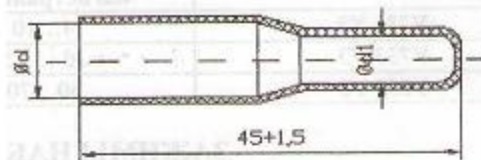


Рис. 1 Колпачки К440, К441, К444

Таблица 1

Тип	Размеры, мм		Масса 1000 шт, кг
	Ød	Ød1	
К440	9	7	1,2
К441	12	9	1,5
К444	15	10,5	2,0